



Shield Your Investment with Floor Sentry®


Et smukt trægulv er en vigtig investering. Det eneste, du ønsker, er, at det skal ødelægges af mine egne ideer. Wagner Meter's Floor Sentry® støtter din indsats med løbende overvågning af miljømæssige forhold, der ellers ville få dit trægulv til at brænde. Du skal have sikkerhed for, at du kan nyde vores gulv i fred og ro i mange år fremover.



Hvad er Floor Sentry?

Det er en indbygget datalogger til trægulve, som registrerer og indsamler målinger af temperatur og relativ luftfugtighed (RF) i trægulvet samt i betonundergulvet eller andet underlaget.

Floor Sentry er en nem at installere. Den er på størrelse med et credit card og er designet til at passe ind i et udfraeset område på bagsiden af trægulve der er 14 mm og derover.

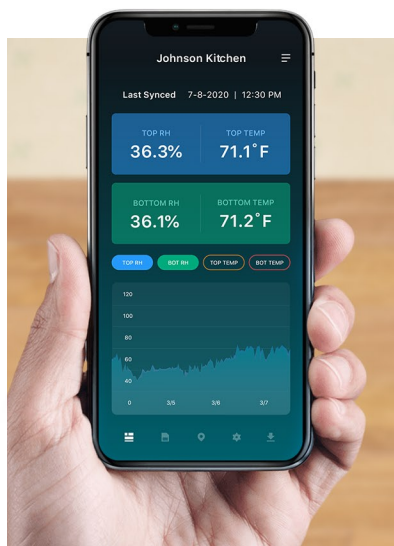

Når Floor Sentry er installeret, vil den give dig ca. 8 års konstant fugt- og temperaturovervågning. Ved hjælp af den nye Wagner Sentry®-app kan du tjekke dine gulves tilstand på et hvilket som helst tidspunkt.

Du kan også indstille en alarm, der advarer dig, hvis fugt- eller temperaturen i underlaget overstiger et niveau, hvor gulvene vil kunne blive skadet, forudsat at du er i Bluetooth-afstand fra Floor Sentry. Med Floor Sentry rapportdelen vil altid kunne se om fugt- og temperaturforholdene i gulvet har været optimale.

Floor Sentry giver dig en sikkerhed, når der opstår spørgsmål om trægulvets tilstand. Den viser om der er eller har været unormale temperaturer og fugtpåvirkninger, som kan påvirke og potentielt skade gulvet. Det giver også mulighed for at forebygge yderligere skader



Easy Installation of the **Floor Sentry**




1) Beslut i hvilket bræt i trægulvet, du vil indbygge Floor Sentry. Det kan være en god idé at indbygge flere Floor Sentry-enheder, hvis du skal overvåge et større område eller hvis du installerer trægulve i flere forskellige rum og etager.

Se brugermanualen for Floor Sentry med forslag og kriterier til at finde den bedste placering af Floor Sentry enheden.




2) Brug den medfølgende skabelon til at tegne det rette omrids for fræsning af pladsen til Floor Sentry-enheden. Skabelonen kan også bruges til at finde ud af, hvor stor en dybde enheden skal have for at fungere optimalt. Se Floor Sentry manualen for yderligere oplysninger. Se vores manual for gulvservice for nærmere oplysninger.



3) Brug en overfræser til at udføre hullet til Floor Sentry i bagsiden af gulvbrættet.



4) Fjern beskyttelsespapiret fra butylklæberen på Floor Sentry og monter fugtmåleren så klæberen får god fat i undersiden af trægulvet i udfræsningen. Brættet kan herefter monteres i gulvet.



5) Download Wagner Sentry app (gratis) som findes til både Android og iOS enheder. Åbn appen og forbind den Floor Sentry måleren.



6) På et hvilket som helst tidspunkt, dage, måneder eller år efter installationen, kan du åbne Wagner Sentry-appen og kommunikere med dine indbyggede Floor Sentry-enheder. Når forbindelsen er oprettet, kan du sætte de tidsintervaller for, hvor ofte Floor Sentry skal måle og gemme fugt- og temperatur målinger. Du kan sætte alarmpunkter der aktiverer push-notifikationer - meget mere.



WAGNERMETERS.COM | CALL (844) 755-3364